





Okenní jednotky




AKF 7F/ 9F / 9U




AKF 12U

Okenní jednotky, které zahrnují v jedné jednotce kondenzátorovou i vnitřní část jsou praktickým řešením okamžitého klimatizování. Hodí se zvláště tam, kde není možné umístit venkovní díl od klimatizace dělené. Jsou vhodné pro domov nebo kancelář, ale i do stánku se zbožím které trpí velkým teplem. Pro svou instalaci potřebují malý prostor. Buď část okna klimatizované místnosti, nebo se zabudovávají do venkovní stěny místnosti a tím způsobem, že výfuková část klimatizace směřuje do interiéru a zadní část je pak umístěna ve venkovním prostoru.

Jednotka je ovládána manuálně pomocí důmyslně ukrytých tlačítek na čelním panelu. Stejně jako u nástěnných modelů mají i okenní jednotky znaky, díky kterým jsou uživatelsky atraktivní. Například funkci Super wave, který maximalizuje výstup vzduchu z kompaktní jednotky. Nastavitelné lamely umožní vzdušnému toku pokrytí až 140°, klimatizovaný vzduch se dostane do všech koutů místnosti. Jedním dotykem se otevře kontrolní panel pro snadný přístup k ovládání společně s jednoduchým systémem výměny filtru vzduchu.

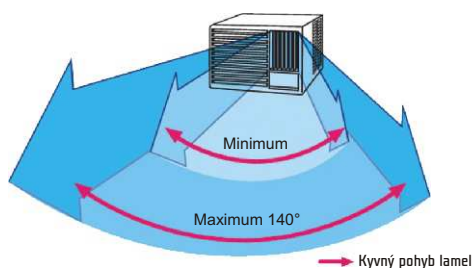


Nastavitelné lamely umožňují vzdušnému toku pokrytí až do 140°. Chladný nebo teplý vzduch je tak distribuován po celé místnosti

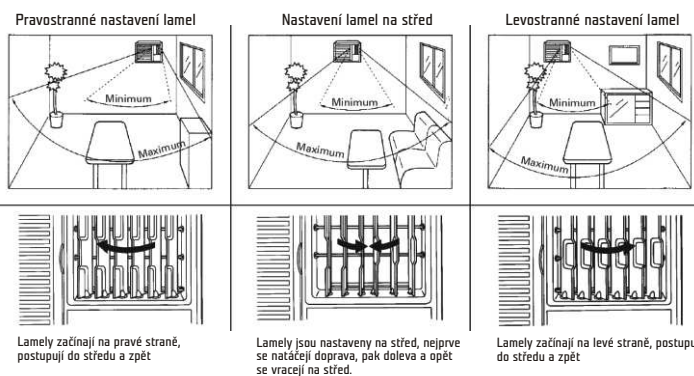

Lamely začínají na pravé straně, postupují do středu a zpět

Lamely jsou nastaveny na střed, nejprve se natačí doprava, pak doleva a opět se vrací na střed.

Lamely začínají na levé straně, postupují do středu a zpět

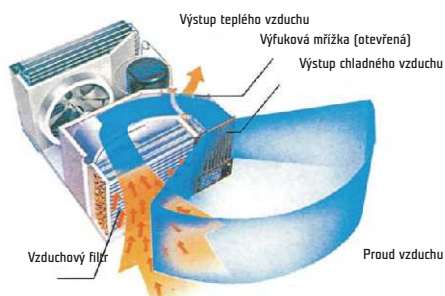

				Okenní jednotky			
Model				AKF 7F	AKF 9F	AKF 9U	AKF 12U
Výkon	kW	chlazení		2,15	2,60	2,80	3,45
		topení		-	-	2,90	3,60
Příkon	kW	chlazení		0,81	0,99	1,05	1,40
		topení		-	-	0,93	1,30
E.E.R.	kW/kW	chlazení		2,65	2,63	2,68	2,46
		topení		-	-	3,24	2,77
Jmenovitý proud	A	chlazení		3,80	4,70	4,30	6,20
		topení		-	-	3,80	5,80
Rozebíhový proud	A		20	21	20	28	
Napájecí napětí	V/f		230-I	230-I	230-I	230-I	
Odvlhčování	l/h		0,90	0,90	0,90	1,10	
Typ kompresoru					Rotační		
Hlučnost	dB/A	nízké otáčky		40	40	40	48
		střední otáčky		45	45	-	-
		vyšší otáčky		48	49	49	52
Vzduchový výkon (max)	m ³ /h	střední otáčky		240	260	220	440
		vyšší otáčky		345	365	350	530
Hmotnost (čistá)	kg		30	31	33	45	
Rozměry (v x š x h)	mm		349x457x533	349x457x533	349x457x533	375x560x650	
Provozní teplota	°C	chlazení		21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43
		topení		-	-	0 ~ 21	0 ~ 21
Doporučené jistiění			10 D	10 D	10 D	10 D	
El.přívod k venkovní jednotce			2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	
Chladivo				R410A			

Kostečka Group spol. s r.o.
Borského 1011/1, 152 000 Praha 5

Provozovna: Kaplická 125, 382 32 Velešín
tel: 380 309 211, fax: 380 331 721

Tel: 606 60 60 60, mail: info@kostecka.net, www.kostecka.net