



JUKO LongLife

Oproti filtru JUDO SPEEDY-Longlife je filtr JUDO JUKO navíc vybaven:

- manometrem tlaku
- redukčním ventilem s nastavením výstupního tlaku od 1,5 do 6 bar



SPÜLIPLUS

- kombinace typů
- manometr výstupního tlaku + redukční ventil
- postříbřené sítko
- zpětná klapka

Inteligentní zařízení pro zastavení vody při haváriích



PRO-SAFE

určeno pro filtry JUDO Profi, Promi, Spüli



ECO-SAFE

určeno pro filtry JUDO Speedy-Longlife a Juko

Zařízení zablokuje průtok vody při překročení přednastaveného:




- maximálního průtoku
- maximální spotřeby vody za 1 hodinu
- maximálního času nepřetržitého odběru vody



Váš specialista na produkty JUDO:

Servis a údržbu zajišťuje:

ÚPRAVA VODY



Kostečka

Kostečka Group spol. s r.o.
Borského 1011/1, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Kostečka Group spol. s r.o.
Kaplická 125, 382 32 Velešín
Tel.: 380 309 211, fax: 380 331 721
Infolinka: 606 60 60 60
mail: info@kostecka.net

www.vodnifiltryjudo.cz / www.kostecka.net




ČISTÁ VODA PRO KAŽDÉHO

Kostečka



Čistá voda pro každého

V potrubí pitné vody jsou unášeny malé částice pevných látek (rzi, písku), které se usazují na stěnách potrubí a způsobují obávanou důlkovou korozi. Zanášejí domovní rozvody, poškozují obzvláště pákové baterie s keramickými talířovými ventily, termostatické směšovací ventily, dochází k zanášení ohřivačů vody, splachovačů, kotlů topení, radiátorů, čerpadel, praček nebo myček. Aby se zabránilo korozi a usazování, je filtrace vody nutná.

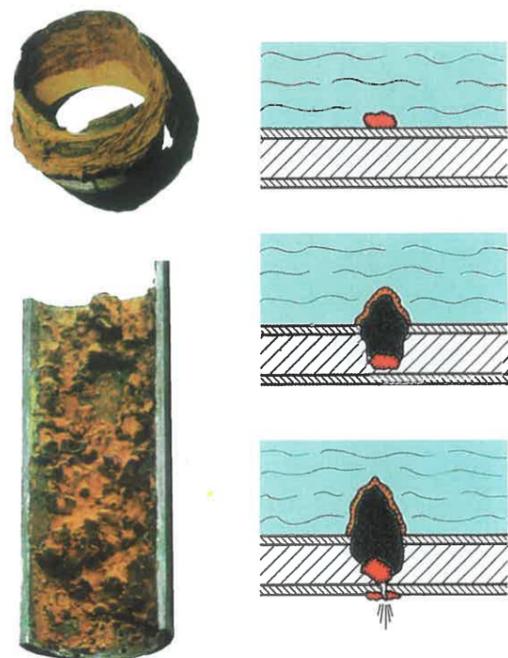


Ochranné filtry se zpětným proplachem

Konstrukční řada filtrů se zpětným proplachem JUDO je určena pro domácnosti i průmysl s vysokým průtokovým výkonem od 4 do 200 m³ / hod. (3/4" až DN200).

Patentovaný ochranný filtr se zpětným proplachem účinně a ekonomicky chrání vodovodní potrubí, armatury a jiná připojená zařízení. Filtry JUDO zbaví protékající vodu všech hrubých a jemnozrnných nečistot. Čištění síta probíhá tlakem trysky patentovaným systémem bodové rotace bez nutnosti přerušení přívodu vody.

- hrubost síta standardně 0,1 mm (volitelně 0,03 a 0,5 mm)
- minimální spotřeba vody při proplachování
- průhledné těleso filtru k vizuální kontrole stupně znečištění
- pro studenou vodu do 30°C (eventuelně pro teplou vodu až do 85°C)
- verze s manuálním nebo automaticky nastavitelným proplachem
- jednoduchá montáž pomocí otočné příruby na libovolný směr toku
- zobrazení data proplachu
- zvuková signalizace čištění

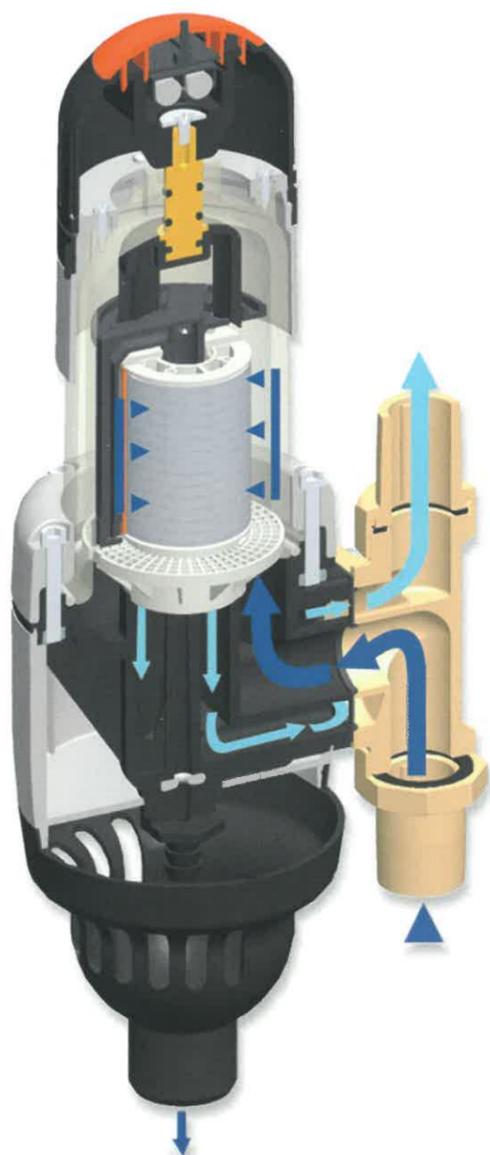

PROFIPLUS



- **hygiena** - profylaktická ochrana proti choroboplodným zárodkům díky patentované technologii postříbření
- **čistota** - spolehlivá ochrana proti zanesení mechanických nečistot
- **beznákladovost** - odpadají náklady na výměny filtračních vložek
- **časová nenáročnost** - jednoduchá technika zpětného proplachu
- **vysoká účinnost** - čištění síta pomocí systému bodové rotace bez nutnosti přerušení dodávky vody
- **chytré řešení** - jednoduchá paměťová mechanika, která Vám připomene příští termín proplachu
- **bezpečnost** - veškerá technologie JUDO je ve výrobě podrobena zátěžovým zkouškám a splňuje nejpřísnější normy a nařízení

PROFIMATPLUS



Výhodou tohoto komfortního řešení oproti filtru JUDO PROFI-PLUS je automatický zpětný proplach ve dvou možných variantách:

- **časové nastavení proplachu (A/T)** - frekvenci spuštění proplachu lze nastavit na hodinu, den, týden a měsíc
- **časové a tlakové nastavení proplachu (A/TP)** - proplach se spustí na základě poklesu diferenčního tlaku, případně v nastaveném čase. Ideální řešení při častých změnách kvality vody nebo v systémech s uzavřeným oběhem vody

PROMI



Přidanou hodnotou filtru JUDO PROMI oproti filtru JUDO PROFI-PLUS jsou:

- **šetřnost** - redukční ventil vyrovnává výkyvy tlaku vody a tím šetří domácí zařízení a armatury
- **nezatěžuje přírodní zdroje** - redukční ventil ušetří ročně až 20 % ze spotřeby vody
- **individuální nastavení** - regulovatelný výstupní tlak mezi 1,5 - 6 bar
- **dokonalost** - díky zpětné klapce neunikají žádné nečistoty do veřejného řádu

SPEEDY LongLife



Jedinečnost a dlouhá životnost je zajištěna díky keramické konstrukci odkalovacího ventilu:

- k dispozici ve velikostech 3/4" - 2"
- síťová vložka z nerezové oceli
- postříbřená čistící jednotka

Profylaktická ochrana

Filtry řady JUDO PROFI PLUS, PROMI, SPÜLI mají velmi jemné nerezové síto potažené elementární vrstvou stříbra, která působí na mikroorganismy jako kontaktní dezinfekce a brání tím rozmnožování choroboplodných zárodků na povrchu síta.

