



**JUDO
PROFI PLUS**


JUDO PREMIUM LINE
JPF+ $\frac{3}{4}$ " - DN200

judo®

JUDO PREMIUM LINE - JPF+ ¾" - 2"

Nespokojte se s málem.

Filtry JUDO PROFI-PLUS se zpětným proplachem proti mechanickým nečistotám jsou vaší první volbou, pokud jde o ochranu instalací pitné vody. S dokonalým zpětným proplachem, postříbřeným sítím a mnoha dalšími výhodami. A hlavně: Kvalita made in Germany.

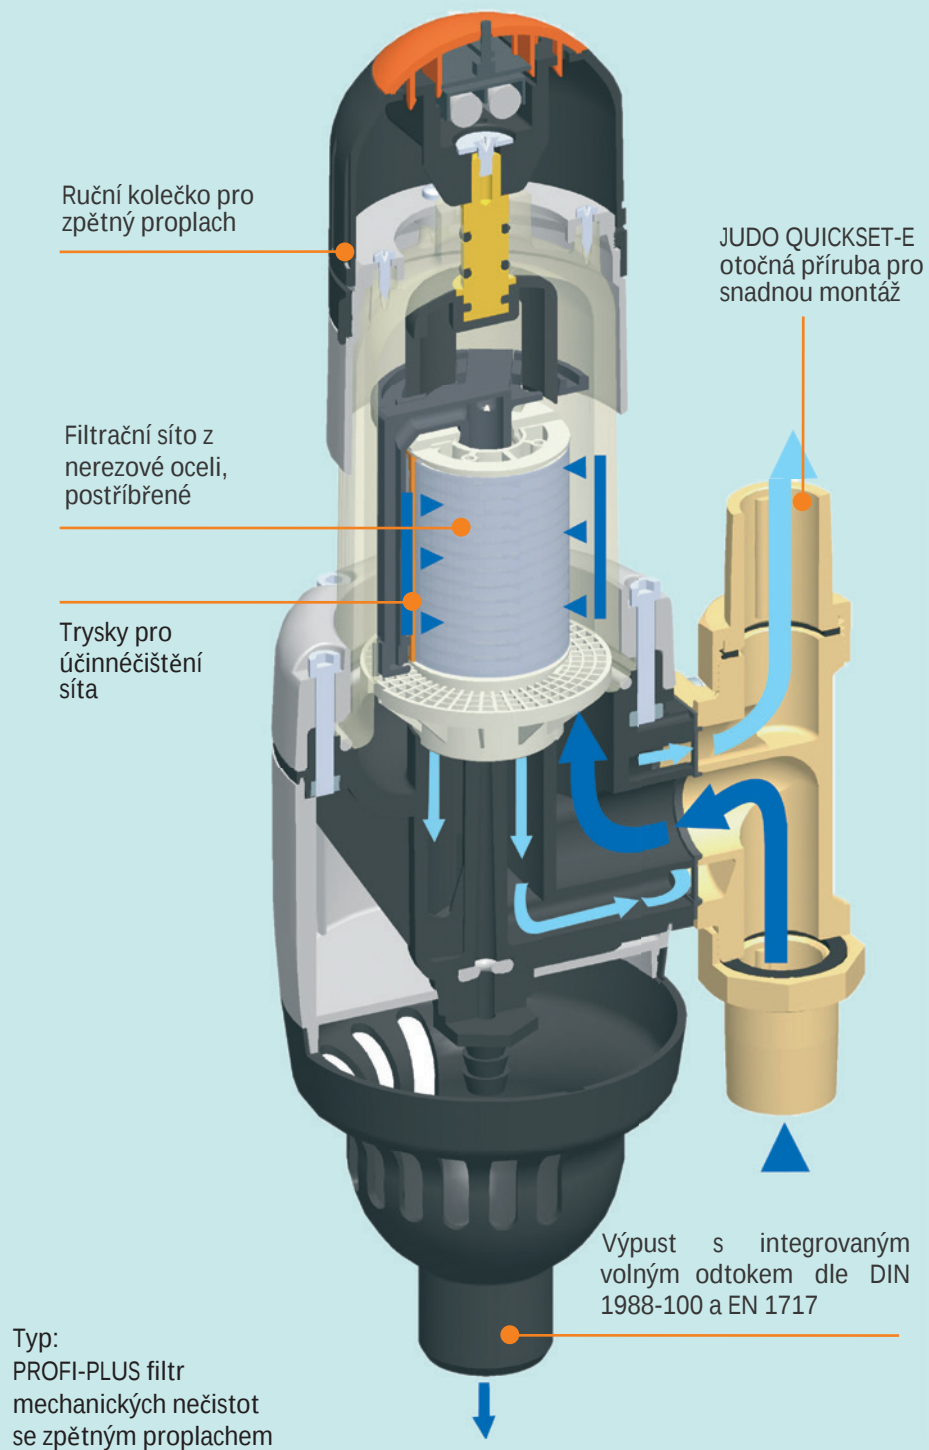

JUDO PROFI-PLUS ¾" - 2"

Manuální filtr se zpětným proplachem proti mechanickým nečistotám

✚ S postříbeným filtrem z nerezové oceli a vysoce účinným systémem bodové rotace.

↕ Díky JUDO QUICKSET-E je možná instalace do vodorovně i svisle vedeného potrubí.

💧 Pro pitnou vodu do 30 °C
Rozsah provozního tlaku 1,5 - 16 bar



Rozsah dodávky typ JPF+ ¾" - 1¼": Těleso filtru z vysoce kvalitního plastu PN 16, vestavěná otočná příruba s bajonetovým připojením z mosazi se šroubem, závitový konektor podle EN 10226-1; je možná horizontální i vertikální instalace; postříbené filtrační síto z nerezové oceli; velké ruční kolo pro zpětný proplach na bázi bodového rotačního systému se současným čištěním kontrolního zvonu.

Rozsah dodávky typ JPF 1½" - 2": Vysoce kvalitní pouzdro filtru PN 16; vestavěná otočná příruba z mosazi se šroubem (závitová spojka podle EN 10226-1); je možná horizontální i vertikální instalace; postříbené filtrační síto z nerezové oceli; velké ruční kolo pro zpětný proplach na bázi bodového rotačního systému se současným čištěním kontrolního zvonu.

Typ	JPF+ ¾"	JPF+ 1"	JPF+ 1¼"	JPF+ 1½"	JPF+ 2"
Přípojka na potrubí	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Vodní průtok max. m³/h*	6.7	7.6	8.5	18	22
Instalační délka mm	180	195	230	252	280
Hrúbost síta micron	100	100	100	100	100
Rozměry ŠxHxV mm	130x165x410	130x165x410	130x170x410	158x207x432	158x215x432
Objednací číslo	8010072	8010073	8010074	8010213	8010214

Variety jiné hrúbosti síta (bez postříbení)	JPF+ ¾"	JPF+ 1"	JPF+ 1¼"	JPF+ 1½"	JPF+ 2"
Přípojka na potrubí	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Hrúbost síta 30 micron	8010075	8010076	8010077	8015002	8015012
Hrúbost síta 320 micron	8010078	8010079	8010080	8015003	8015013
Hrúbost síta 500 micron	8010081	8010082	8010083	8015004	8015014

Vyrobeno v Německu	Stabilní pouzdro z plastu	Ověřená kvalita	Kontrolní sklo	Hygienický	Ergonomické ruční kolečko

Upozornění na zpětný proplach **	Velmi spolehlivý	Postříbené síto	Vodorovná i svislá instalace	Důkladné zpětné proplachování

* Průtok pro pitnou vodu s vyčištěným sitem při tlakové ztrátě 0,5 bar.

U užitkové vody a silně znečištěné vody je třeba předpokládat nižší průtok. Nutné odborné poradenství!

** Je vyžadována aplikace JU-Control



Typ JPF+ ¾" - 1¼"



- ✓ **Kvalita zaručena:**
vyrobena v Německu
- ✓ **Spolehlivá ochrana**
proti vniknutí částic
- ✓ **Ekonomické:** žádné drahé a složité výměny kazet
- ✓ **Jednoduchý systém**
zpětného proplachu
- ✓ **Efektivní zpětný proplach**
díky bodovému rotačnímu systému
- ✓ **Praktický:** během zpětného proplachu nedochází k přerušení dodávky vody
- ✓ **Ekologický:** žádné odpadní kartuše a nízká spotřeba vody díky účinnému zpětnému proplachu



Typ JPF+ -AT 3/4\" - 1 1/4\"



- ✓ **Kvalita zaručena:**
vyrobena v Německu
- ✓ **Spolehlivá ochrana**
proti vniknutí částic
- ✓ **Ekonomické:** žádné drahé
a složité výměny kazet
- ✓ **Jednoduchý systém**
zpětného proplachu
- ✓ **Efektivní zpětný proplach**
díky bodovému rotačnímu
systému
- ✓ **Praktický:** během zpětného
proplachu nedochází k přerušení
dodávky vody
- ✓ **Ekologický:** žádné odpadní
kartuše a nízká spotřeba vody
díky účinnému zpětnému
proplachu
- ✓ **Integrovaný nouzový napájecí
zdroj JUDO Safety-Module**, který
v případě výpadku proudu
dokončí proces zpětného propla-
chu a uzavře proplachovací ventil.

JUDO PROFIMAT-PLUS-AT 3/4\" - 2\"

**Automatický filtr se zpětným proplachem proti mechanickým nečistotám
(časové spuštění proplachu)**

✚ S postříbeným filtrem z nerezové oceli a
vysoce účinným systémem bodové rotace.

↔ Díky JUDO QUICKSET-E je možná
instalace do vodorovné i svislé
vedeného potrubí.

💧 Pro pitnou vodu do 30 °C
Rozsah provozního tlaku 1,5 - 16 bar



**Bezpotenciálové
vstupy a výstupy**

Rozsah dodávky typ JPF+ 3/4\" - 1 1/4\": Těleso filtru z vysoce kvalitního plastu PN 16, vestavěná otočná příruba s bajonetovým připojením z mosazi se šroubem, závitový konektor podle EN 10226-1; je možná horizontální i vertikální instalace; postříbené filtrační síto z nerezové oceli; Automatické ovládání s LCD displejem a klávesnicí. Patentovaný bezpečnostní modul pro uzavření proplachovacího ventilu v případě výpadku proudu. Lze zvolit automatické spuštění zpětného proplachu závislé na čase: hodina, den, týden, měsíc, možné ruční spuštění proplachu. Se servomotory. Zpětné proplachování na bázi bodového rotačního systému se současným čištěním revizního zvonu, včetně zásuvného napájecího zdroje. Volný vstup pro dálkové spuštění zpětného proplachu a volné výstupy pro přenos zpráv (nutná sada I/O kabelu).

Automatické ovládání: časovačem řízené zpětné proplachování, nastavení: hodinové, denní, týdenní, měsíční. Tlačítko ručního spuštění zpětného proplachu.

Typ	JPF+ -AT	JPF+ -AT	JPF+ -AT	JPF+ -AT	JPF+ -AT
Přípojka na potrubí	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Vodní průtok max. m³/h*	6.7	7.6	8.5	18	22
Instalační délka mm	180	195	230	252	280
Hrúbost síta micron	100	100	100	100	100
Rozměry ŠxHxV mm	133x164x500	133x164x500	133x164x500	158x207x491	158x215x491
Objednací číslo	8020663	8020664	8020665	8001019	8001020

Varianty jiné hrúbosti síta (bez postříbení)	JPF+ -AT	JPF+ -AT	JPF+ -AT	JPF+ -AT	JPF+ -AT
Přípojka na potrubí	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hrúbost síta 30 micron	8001004	8001011	8001014	8001045	8025012
Hrúbost síta 320 micron	8001007	8001012	8001015	8001046	8001053
Hrúbost síta 500 micron	8001009	8001013	8001016	8001047	8001061

Příslušenství	Objednací číslo
JUDO I/O set kabelů Pro přenos bezpotenciálových zpráv (pro PROFIMAT-PLUS-AT/ATP 3/4\" - DN 100)	2021074

Vyrobeno v Německu	Stabilní pouzdro z plastu	Ověřená kvalita	Kontrolní sklo	Hygienický	LED displej

	Ag	↔	↺	
Velmi spolehlivý	Postříbené síto	Vodorovná i svislá instalace	Důkladné zpětné proplachování	Produkt má bezpotenciálový kontakt

* Průtok pro pitnou vodu s vyčištěným sitem při tlakové ztrátě 0,5 bar.

U užitkové vody a silně znečištěné vody je třeba předpokládat nižší průtok. Nutné odborné poradenství!

JUDO PROFIMAT-PLUS-ATP ¾" - 2"

Automatický filtr se zpětným proplachem proti mechanickým nečistotám
(spuštění proplachu dle nastaveného tlaku a času)

✚ S postříbeným filtrem z nerezové oceli a vysoce účinným systémem bodové rotace.

↕ Díky JUDO QUICKSET-E je možná instalace do vodorovně i svisle vedeného potrubí.

💧 Pro pitnou vodu do 30 °C
Rozsah provozního tlaku 1,5 - 16 bar



Bezpotenciálové
vstupy a výstupy

Rozsah dodávky typ JPF+ ¾" - 1¼": Těleso filtru z vysoce kvalitního plastu PN 16, vestavěná otočná příruba s bajonetovým připojením z mosazi se šroubem, závitový konektor podle EN 10226-1; je možná horizontální i vertikální instalace; postříbené filtrační síto z nerezové oceli; Automatické ovládání s LCD displejem a klávesnicí. Patentovaný bezpečnostní modul pro uzavření proplachovacího ventilu v případě výpadku proudu. Lze zvolit automatické spuštění zpětného proplachu závislé na čase: hodina, den, týden, měsíc; stejně jako spuštění zpětného proplachu tlakovým spínačem závislé na diferenčním tlaku (nastavitelný diferenční tlak do max. 0,6 bar), možné ruční spuštění proplachu. Se servomotory. Zpětné proplachování na bázi bodového rotačního systému se současným čištěním revizního zvonu. včetně zásuvného napájecího zdroje. Volný vstup pro dálkové spuštění zpětného proplachu a volné výstupy pro přenos zpráv (nutná sada I/O kabelů).

Ovládání ATP: časovačem řízené zpětné proplachování (nastavení: hodinové, denní, týdenní, měsíční) s přídatnou regulací diferenčního tlaku pro spuštění zpětného proplachu (diference nastavitelná až do 0,6 baru). Tlačítko ručního spuštění zpětného proplachu.

Typ	JPF+ -ATP ¾"	JPF+ -ATP 1"	JPF+ -ATP 1¼"	JPF+ -ATP 1½"	JPF+ -ATP 2"
Přípojka na potrubí	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Vodní průtok max. m³/h*	6.7	7.6	8.5	18	22
Instalační délka mm	180	195	230	252	280
Hrúbost síta micron	100	100	100	100	100
Rozměry ŠxHxV mm	130x165x410	130x165x410	130x170x410	158x207x432	158x215x432
Objednací číslo	8020666	8020667	8020668	8001017	8001018

Variety jiné hrúbosti síta (bez postříbení)	JPF+ -ATP ¾"	JPF+ -ATP 1"	JPF+ -ATP 1¼"	JPF+ -ATP 1½"	JPF+ -ATP 2"
Přípojka na potrubí	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Hrúbost síta 30 micron	8001021	8001036	8001025	8001048	8001051
Hrúbost síta 320 micron	8001022	8001037	8001026	8001043	8001044
Hrúbost síta 500 micron	8001024	8001038	8001035	8001049	8001050

Příslušenství	Objednací číslo
JUDO I/O set kabelů Pro přenos bezpotenciálových zpráv (pro PROFIMAT-PLUS-AT/ATP ¾" - DN 100)	2021074

Vyrobeno v Německu	Stabilní pouzdro z plastu	Ověřená kvalita	Kontrolní sklo	Hygienický	LED displej

Velmi spolehlivý	Postříbené síto	Vodorovná i svislá instalace	Důkladné zpětné proplachování	Produkt má bezpotenciálový kontakt



Type JPF+ -ATP ¾" - 1¼"

- ✓ **Kvalita zaručena:**
vyrobena v Německu
- ✓ **Spolehlivá ochrana**
proti vniknutí částic
- ✓ **Ekonomické:** žádné drahé a složité výměny kazet
- ✓ **Jednoduchý systém**
zpětného proplachu
- ✓ **Effektivní zpětný proplach**
díky bodovému rotačnímu systému
- ✓ **Praktický:** během zpětného proplachu nedochází k přerušení dodávky vody
- ✓ **Ekologický:** žádné odpadní kartuše a nízká spotřeba vody díky účinnému zpětnému proplachu
- ✓ **Integrovaný nouzový napájecí zdroj JUDO Safety-Module**, který v případě výpadku proudu dokončí proces zpětného proplachu a uzavře proplachovací ventil.

* Průtok pro pitnou vodu s vycištěným sítem při tlakové ztrátě 0,5 bar.

U užitkové vody a silně znečištěné vody je třeba předpokládat nižší průtok. Nutné odborné poradenství!

PREMIUM řada JPF+


JUDO PREMIUM LINE DN 65 - 100

Vyzkoušeno a osvědčeno

PROFI DN 65 - 100

Větší filtr JUDO se zpětným proplachem a přírubovým připojením doplňuje řadu PROFÍ. Tento filtr určený pro vyšší průtoky představuje vrchol technologie filtrace JUDO. Litinová základna filtru s antikoročním povlakem je hlavní součástí tohoto systému.

Jeho vysoká přesnost znamená, že během zpětného proplachu nedochází k téměř žádné ztrátě průtoku. Větší částice se zachycují v základně a nikdy se nedostanou do filtrační komory.

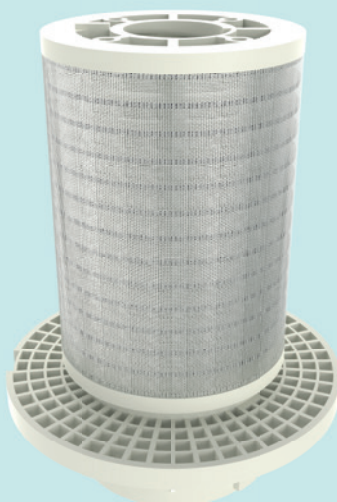


Nerezový filtr se sítím s dlouhou životností



Dostupné v automatické verzi

Výhody: JUDO nejen vynalezlo filtr se zpětným proplachem, ale také jej zdokonalilo se systémem čištění pomocí bodové rotace. Tento systém zajišťuje čištění síta bod po bodu pomocí rotujících sacích ramen. Dodávka vody tak není během cyklu zpětného proplachu nikdy přerušena.

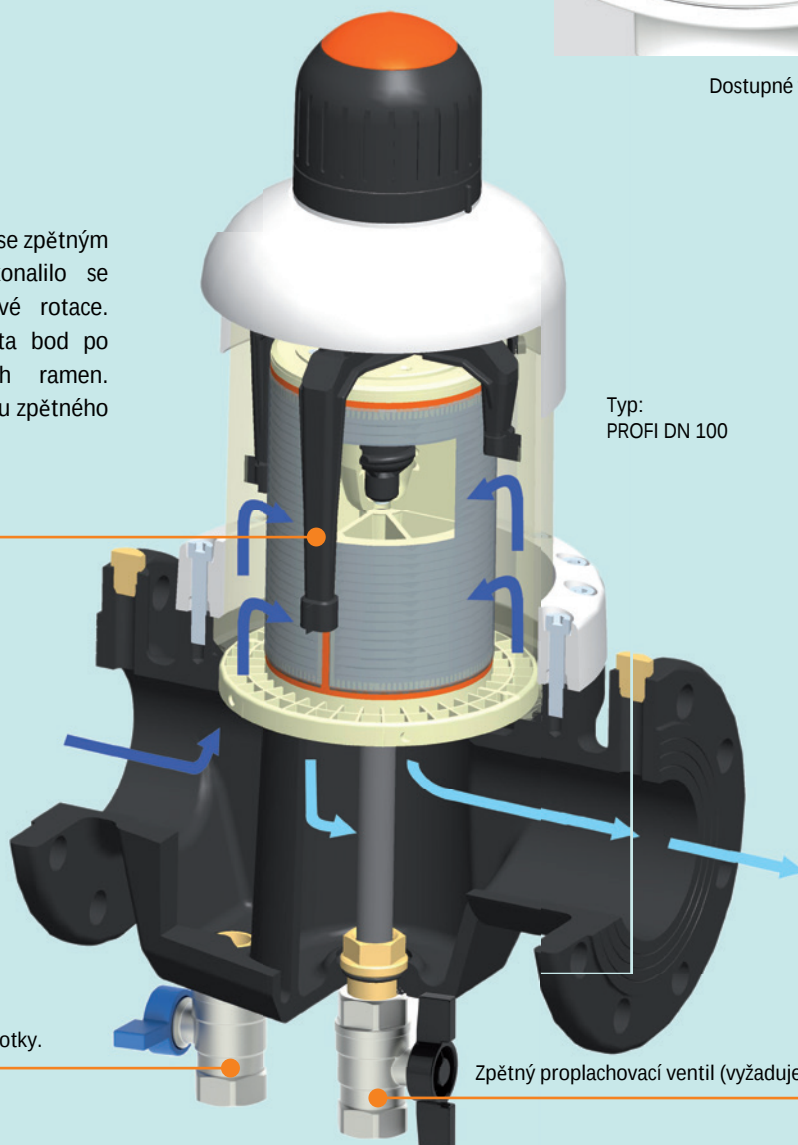

Typ:
PROFI DN 100

Otevřete kulový ventil, abyste vypláchli větší částice zachycené v základně jednotky.

Zpětný proplachovací ventil (vyžaduje připojení k odtoku)

JUDO PROFI DN 65 - 200

Manuální filtr se zpětným proplachem proti mechanickým nečistotám

✚ S postříbřeným filtrem z nerezové oceli a vysoce účinným systémem bodové rotace.

💧 Pro pitnou vodu do 30 °C
Rozsah provozního tlaku 1,5 - 16 bar
(JPF DN 65: 1,5 - 16 bar)


Rozsah dodávky: Tělo filtru z litiny, potažené PVC pro ochranu proti korozi, PN 10 (DN 65 = PN 16). Přírubové připojení podle EN 1092-2; postříbřené filtrační síto z nerezové oceli; zpětné proplachování pomocí ručního kola s osvědčeným systémem bodové rotace nabízející optimální ochranu proti růstu bakterií a čištění zvonu filtru, vybaveného dvěma přípojkami manometru.

Typ	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+
Přípojka na potrubí	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Přípojka na potrubí	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Vodní průtok max. m³/h*	28	65	78	100	150	200
Instalační délka mm	240	320	320	560	560	600
Hrúbost síta micron	100	100	100	100	100	100
Rozměry ŠxHxV mm	240x185x513	320x231x591	320x231x608	560x250x643	560x474x684	600x474x731
Objednací číslo	8010215	8010216	8010217	8290025	8290026	8290027

Varianty jiné hrúbosti síta (bez postříbření)						
Přípojka na potrubí	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Hrúbost síta 30 micron	8015022	8010060	8010061	8290010	8290011	8290012
Hrúbost síta 320 micron	8015023	8010038	8010040	8010042	8010044	8010046
Hrúbost síta 500 micron	8015024	8010039	8010041	8010043	8010045	8010047

								
Vyrobeno v Německu	Ověřená kvalita	Kontrolní sklo	Hygienický	Ergonomické ruční kolečko	Velmi spolehlivý	Postříbřené síto	Stabilní litinové pouzdro	Důkladné zpětné proplachování

Pohled ze shora

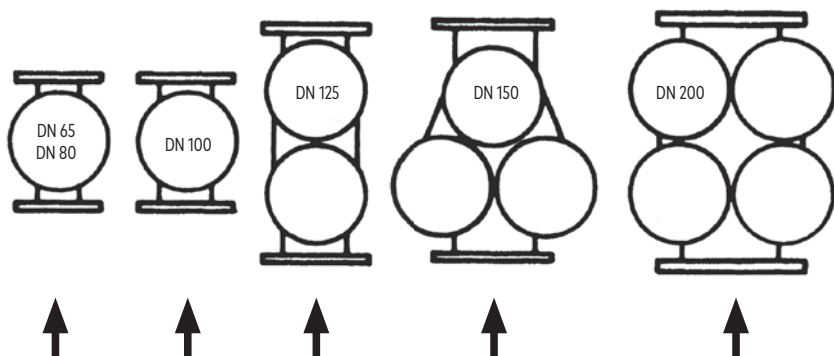

* Průtok pro pitnou vodu s vycištěným sítem při tlakové ztrátě 0,5 bar.
U užitkové vody a silně znečištěné vody je třeba předpokládat nižší průtok. Nutné odborné poradenství!



Type JPF DN 80



- ✓ **Kvalita zaručena:**
vyrobeno v Německu
- ✓ **Spolehlivá ochrana**
proti vniknutí částic
- ✓ **Ekonomické:** žádné drahé a složité výměny kazet
- ✓ **Jednoduchý systém**
zpětného proplachu
- ✓ **Efektivní zpětný proplach**
díky bodovému rotačnímu systému
- ✓ **Praktický:** během zpětného proplachu nedochází k přerušení dodávky vody
- ✓ **Ekologický:** žádné odpadní kartuše a nízká spotřeba vody díky účinnému zpětnému proplachu

** Typ JPF DN 65 - 100

PREMIUM řada JPF+



Typ JPF-AT DN 65



- ✓ **Kvalita zaručena:**
vyrobeno v Německu
- ✓ **Spolehlivá ochrana**
proti vniknutí částic
- ✓ **Ekonomické:** žádné drahé
a složité výměny kazet
- ✓ **Jednoduchý systém**
zpětného proplachu
- ✓ **Efektivní zpětný proplach**
díky bodovému rotačnímu
systému
- ✓ **Praktický:** během zpětného
proplachu nedochází k přerušení
dodávky vody
- ✓ **Ekologický:** žádné odpadní
kartuše a nízká spotřeba vody
díky účinnému zpětnému
proplachu
- ✓ **Integrovaný nouzový** napájecí
zdroj JUDO Safety-Module, který
v případě výpadku proudu
dokončí proces zpětného propla-
chu a uzavře proplachovací ventil.

JUDO PROFIMAT-AT DN 65 - 100

Automatický filtr se zpětným proplachem proti mechanickým nečistotám (časové spuštění proplachu)



S postříbeným filtrem z nerezové oceli a vysoce účinným systémem bodové rotace.



Pro pitnou vodu do 30 °C
Rozsah provozního tlaku 1,5 - 16 bar
(JPF-AT DN 65: 1,5 - 16 bar)



**Bezpotenciálové
vstupy a výstupy**

Rozsah dodávky: Základna filtru z litiny, potažený PVC pro ochranu proti korozi, PN 10. Přírubové připojení dle EN 1092-2; postříbené filtrační síto z nerezové oceli; automatické zpětné proplachování pomocí ovládání časovače (možnosti: hodinové, denní, týdenní nebo měsíční) manuální spuštění, vč. hnacího motor, automatické ovládání s LCD displejem a membránovou klávesnicí. Patentovaný bezpečnostní modul pro uzavření proplachovacího ventilu v případě výpadku proudu. Zpětný proplach pomocí osvědčeného systémbodové rotace, který nabízí optimální ochranu proti růstu bakterií a čištění filtračního zvonu bez přerušení dodávky vody, vybavený dvěma přípojkami manometru. Volný vstup pro vzdálené spuštění zpětného proplachu a volné výstupy pro přenos zpráv (vyžaduje sadu I/O kabelů).

Typ	JPF+ -AT	JPF+ -AT	JPF+ -AT
Přípojka na potrubí	DN 65	DN 80	DN 100
Přípojka na potrubí	2 ½"	3"	4"
Vodní průtok max. m³/h*	28	65	78
Instalační délka mm	240	320	320
Hrúbost síta micron	100	100	100
Rozměry ŠxHxV mm	240x185x577	320x231x650	320x231x669
Objednací číslo	8001034	8001005	8001033

Příslušenství	Objednací číslo
JUDO I/O set kabelů Pro přenos bezpotenciálových zpráv (pro PROFIMAT-PLUS-AT/ATP ¾" - DN 100)	2021074

Varianty jiné hrúbosti síta (bez postříbení)

Přípojka na potrubí	DN 65	DN 80	DN 100
Hrúbost síta 30 micron	tel. info	tel. info	tel. info
Hrúbost síta 320 micron	tel. info	tel. info	tel. info
Hrúbost síta 500 micron	tel. info	tel. info	tel. info



Vyrobeno
v Německu



Ověřená
kvalita



Kontrolní
sklo



Hygienický



Ergonomické
ruční
kolečko



Velmi
spolehlivý



Postříbené
síto



Stabilní
litinové
pouzdro



Důkladné
zpětné pro-
plachování

* Průtok pro pitnou vodu s vyčištěným sitem při tlakové ztrátě 0,5 bar.

U užitkové vody a silně znečištěné vody je třeba předpokládat nižší průtok. Nutné odborné poradenství!

JUDO PROFIMAT-ATP DN 65 - 200

Automatický filtr se zpětným proplachem proti mechanickým nečistotám
(spuštění proplachu dle nastaveného tlaku a času)

✚ S postříbeným filtrem z nerezové oceli a vysoce účinným systémem bodové rotace.

💧 Pro pitnou vodu do 30 °C
Rozsah provozního tlaku 1,5 - 16 bar
(JPF-ATP DN 65: 1.5 - 16 bar)



Bezpotenciálové
vstupy a výstupy

Rozsah dodávky - Typ JPF-ATP DN 65 - 100: Základna filtru z litiny, potažená PVC pro ochranu proti korozi, PN 16. Přírubové připojení dle EN 1092-2; postříbené filtrační síto z nerezové oceli; automatické zpětné proplachování pomocí časovače (možnosti: hodinové, denní, týdenní nebo měsíční) a diferenčního tlakového spínače (nastavitelný na 0,6 baru) ruční spuštění proplachu, Automatické ovládání s LCD displejem a membránovou klávesnicí. Patentovaný bezpečnostní modul pro uzavření proplachovacího ventilu v případě výpadku proudu. ovládání diferenčního tlaku, zpětné proplachování pomocí osvědčeného systému bodové rotace nabízející optimální ochranu proti růstu bakterií a čištění filtračního zvonu bez přerušení dodávky vody. Volný vstup pro vzdálené spuštění zpětného proplachu a volné výstupy pro přenos zpráv (vyžaduje sadu I/O kabelů).

Typ JPF-ATP DN 125 - 200: Základna filtru z vysoce kvalitní litiny PN 10, potažená PVC pro ochranu proti korozi; přírubové připojení dle EN 1092-2; postříbené filtrační síto z nerezové oceli; zpětné proplachování osvědčeným systémem bodové rotace a čištění filtračního zvonu; měření diferenčního tlaku a regulace zpětného proplachu v samostatné ovládací skříni (230 V/50 Hz), časovač zpětného proplachu a řízený diferenční tlak, nastavení diferenčního tlaku do max. 2 bar, bezpotenciálový kontakt pro připojení k externímu řídicímu systému.


Typ	JPF+ -ATP	JPF+ -ATP	JPF+ -ATP	JPF+ -ATP	JPF+ -ATP	JPF+ -ATP
Přípojka na potrubí	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Přípojka na potrubí	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Vodní průtok max. m³/h*	28	65	78	100	150	200
Instalační délka mm	240	320	320	560	560	600
Hrúbost síta micron	100	100	100	100	100	100
Rozměry ŠxHxV mm	240x185x577	320x231x650	320x231x669	560x250x702	560x470x740	600x470x781
Objednací číslo	8001003	8001006	8001008	8320025	8320026	8320027

Varianty jiné hrúbosti síta (bez postříbení)	JPF-ATP	JPF-ATP	JPF-ATP	JPF-ATP	JPF-ATP	JPF-ATP
Přípojka na potrubí	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Hrúbost síta 30 micron	tel. info	tel. info	tel. info	8320010	8320011	8320012
Hrúbost síta 320 micron	tel. info	tel. info	tel. info	8020051	8020053	8020055
Hrúbost síta 500 micron	tel. info	tel. info	tel. info	8020052	8020054	8020056

Příslušenství	Objednací číslo
JUDO I/O set kabelů	2021074
Pro přenos bezpotenciálových zpráv (pro PROFIMAT-PLUS-AT/ATP 3/4" - DN 100)	

						Ag		
Vyrobeno v Německu	Ověřena kvalita	Kontrolní sklo	Hygienický	Ergonomické ruční kolečko	Velmi spolehlivý	Postříbené síto	Stabilní litinové pouzdro	Důkladné zpětné proplachování

Pohled ze shora

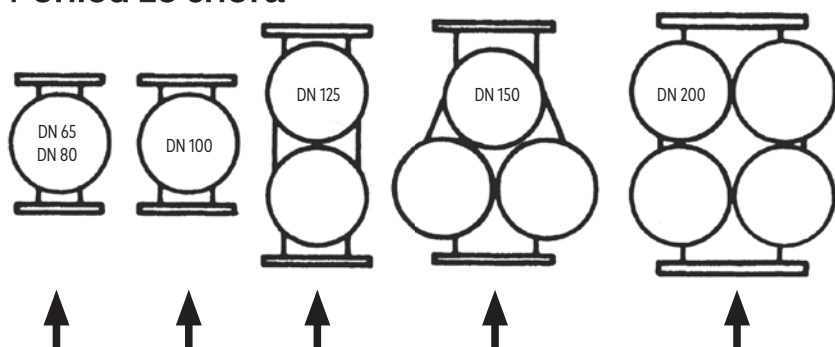

* Průtok pro pitnou vodu s vyčištěným sitem při tlakové ztrátě 0,5 bar.


U užitkové vody a silně znečištěné vody je třeba předpokládat nižší průtok. Nutné odborné poradenství!



Typ JPF-ATP DN 200

- ✓ **Kvalita zaručena:**
vyrobena v Německu
- ✓ **Spolehlivá ochrana**
proti vniknutí částic
- ✓ **Ekonomické:** žádné drahé a složité výměny kazet
- ✓ **Jednoduchý systém**
zpětného proplachu
- ✓ **Efektivní zpětný proplach**
díky bodovému rotačnímu systému
- ✓ **Praktický:** během zpětného proplachu nedochází k přerušení dodávky vody
- ✓ **Ekologický:** žádné odpadní kartuše a nízká spotřeba vody díky účinnému zpětnému proplachu
- ✓ **Integrovaný nouzový** napájecí zdroj JUDO Safety-Module, který v případě výpadku proudu dokončí proces zpětného proplachu a uzavře proplachovací ventil.

PREMIUM řada JPF+

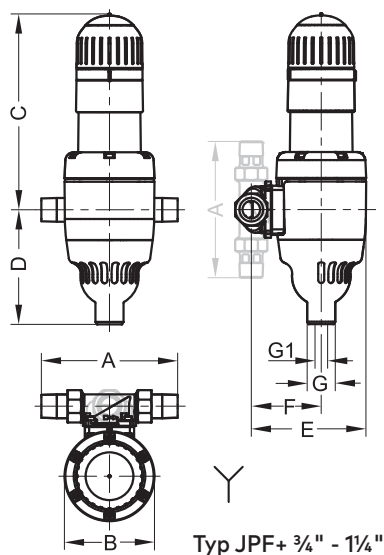


Typ JPF+ 3/4" - 1 1/4"

JUDO PROFI-PLUS 3/4" - 2"

Manuální filtr se zpětným proplachem proti mechanickým nečistotám

Rozměry v mm	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+
Přípojka na potrubí	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A Instalační délka	180	195	230	252	280
B Hloubka jednotky	130	130	130	158	158
C Výška nad středem trubky	280	280	280	348	348
D Výška pod střed potrubí	165	165	165	84	84
E Instalační hloubka do středu potrubí	165	165	170	207	215
F Připojení odpadní vody až do středu potrubí	100	100	105	128	136
G Jmenovitý průměr odtoku odpadní vody	40	40	40	20	20
G1 Jmenovitý průměr odpadní vody (alternativa)	14	14	14	-	-
Objednací číslo	8010072	8010073	8010074	8010213	8010214

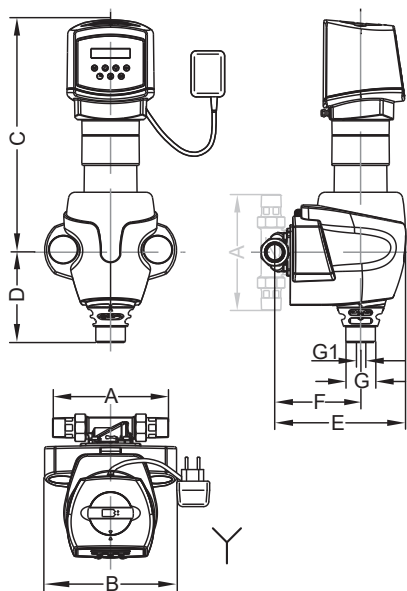


Typ JPF+-AT 3/4" - 1 1/4"

JUDO PROFIMAT-PLUS-AT/ATP 3/4" - 2"

Automatický filtr se zpětným proplachem proti mechanickým nečistotám (spuštění proplachu dle nastaveného tlaku a času)

Rozměry v mm	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+
Přípojka na potrubí	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A Instalační délka	180	195	230	252	280
B Hloubka jednotky	222	222	222	158	158
C Výška nad středem trubky	391	335	335	450	450
D Výška pod střed potrubí	165	165	165	107	107
E Instalační hloubka do středu potrubí	221/259	221/259	226/264	207/227	215/235
F Připojení odpadní vody až do středu potrubí	145/183	145/183	150/188	128/148	136/156
G Jmenovitý průměr odtoku odpadní vody	50	50	50	20	20
G1 Jmenovitý průměr odpadní vody (alternativa)	15	15	15	-	-
Objednací číslo AT	8020663	8020664	8020665	8001019	8001020
Objednací číslo ATP	8020666	8020667	8020668	8001017	8001018

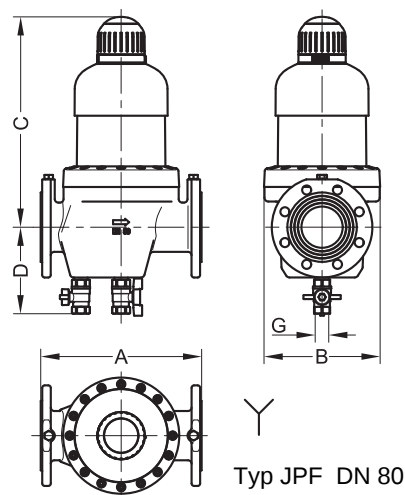

Typ JPF DN 80

JUDO PROFI DN 65 - 200


Manuální filtr se zpětným proplachem proti mechanickým nečistotám

Rozměry v mm	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+
Přípojka na potrubí	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
A Instalační délka	240	320	320	560	560	600
B Hloubka jednotky	185	231	231	250	474	474
C Výška nad středem trubky	350	419	426	446	469	485
D Výška pod střed potrubí	163	172	182	197	215	246
G Průměr odtoku odpadní vody	3/4" IG	3/4" IG	3/4" IG	3/4"	3/4"	3/4"
Objednací číslo	8010215	8010216	8010217	8290025	8290026	8290027

JUDO PROFIMAT-AT/ATP DN 65 - 200

Automatický filtr se zpětným proplachem proti mechanickým nečistotám
(spuštění proplachu dle nastaveného tlaku a času)

Rozměry v mm	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+
Přípojka na potrubí	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
A Instalační délka	240	320	320	560	560	600
B Hloubka jednotky	185	231	231	250	474	474
C Výška nad středem trubky	414	478	426	446	469	485
D Výška pod střed potrubí	163	172	182	197	215	246
G Průměr odtoku odpadní vody	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
K	-	-	-	257	257	257
L	-	-	-	218	218	218
M	-	-	-	214	214	214
Objednací číslo AT	tel.info	tel.info	tel.info	-	-	-
Objednací číslo ATP	tel.info	tel.info	tel.info	8320025	8320026	8320027

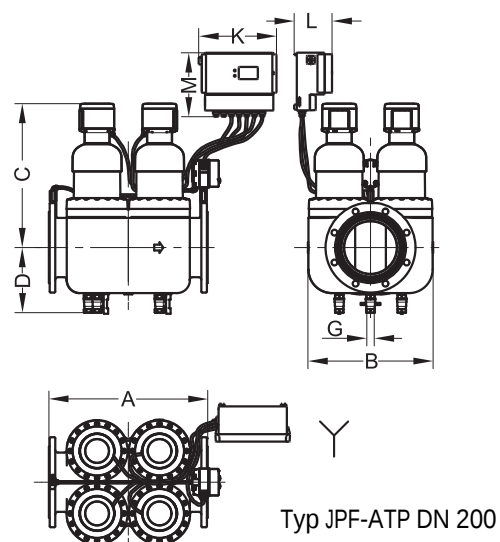

Autorizovaný dovozce:
Kostečka Group spol. s r.o.
Borského 1011/1, 152 00 Praha 5
www.kostecka.net
info@kostecka.net

JUDO WATER TREATMENT. A NAME YOU CAN TRUST.
SINCE 1936.

We reserve the right to make technical changes. No responsibility for errors.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
P.O. Box 380 · D-71351 Winnenden
Germany
phone +49 (0)7195 692 - 0
fax +49 (0)7195 692 - 110
e-mail: info@judo.eu · www.judo.eu

1931535 · 0.22302 · JD · PO