


daitsu

Artic 1x1


Nástěnná split jednotka A++

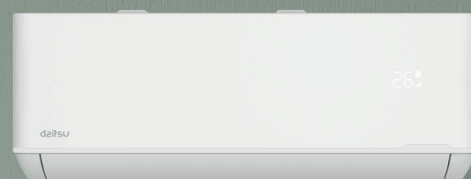

Elegantní design

Šetrné k životnímu prostředí

Vysoce výkonná klimatizace, která nabízí maximální úsporu energie díky inverterové technologii. Ekologické chladivo R32.

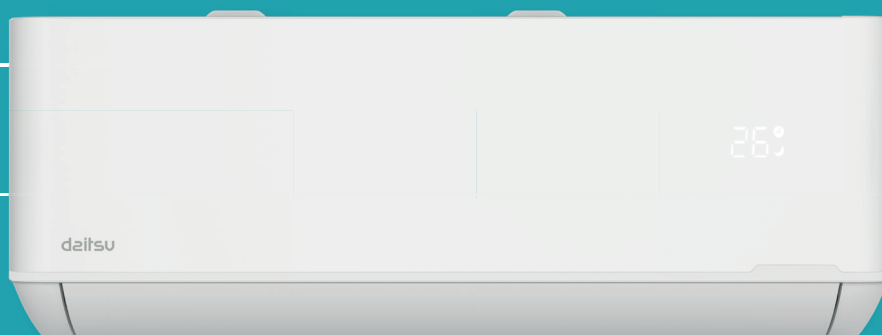

Součást Wi-Fi ovládání

Vnitřní jednotku lze ovládat z libovolného místa pomocí chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace **Smart Life**.




Smart
Life




Kompaktní venkovní jednotka

Venkovní jednotka řady ARTIC má kompaktní rozměry pro lepší instalaci na balkony nebo fasády. Navíc má kvalitní anti-vibrační ochranu.

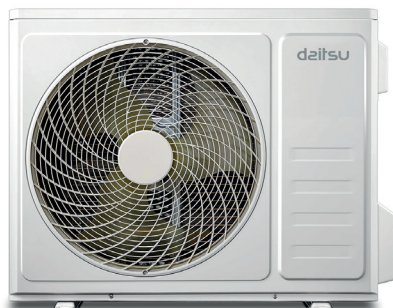

Široký rozsah teplot

CHLAZENÍ -15°C až 53°C
TOPENÍ -20°C až 30°C.



VÝHODY



Turbo



Test



Čidlo I FEEL



Motorizované vnitřní lamely



Horký start



Regulace otáček ventilátoru



Odvlhčování



Chytré odtávání



Tichý noční režim



24h časovač



Dětská pojistka



Suchý kontakt pro ON / OFF



Podsvícení



Technologie inverter



Hlasové ovládání přes Alexa nebo Google Home



Vzduchový filtr



Součást WI-FI



Technická data

Model			DS-9KTP-4	DS-12KTP-4	DS-18KTP-4	DS-24KTP-4
Kód			3NDA01630	3NDA01635	3NDA01640	3NDA01645
EAN			8432884631650	8432884631681	8432884631711	8432884631742
Výkon chlazení	Nominální (Min-Max)	kcal/h	1.923 (666-2.098)	2.514 (740-2.787)	3.771 (925-4.363)	5.058 (1.353-5.783)
		kW	2,7 (0,9-3,3)	3,5 (0,6-3,75)	5,2 (1,25-6,0)	7,0 (1,8-8,0)
Výkon topení	Nominální (Min-Max)	kcal/h	2.150 (516-2.890)	3.096 (516-3.354)	4.558 (1.075-5.332)	6.106 (1.591-6.880)
		kW	2,8 (0,6-3,4)	3,6 (0,6-3,9)	5,3 (1,25-6,2)	7,1 (1,85-8,0)
Příkon	Chlazení / Topení	kW	0,83/0,73	1,04/0,93	1,60/1,40	2,10/1,87
Roční spotřeba	Chlazení	kWh / rok	142	183	280	377
	Topení-prům. klim. teplo	kWh / rok	840	840	1.365	1.995
	Topení-teplé počasí	kWh / rok	769	851	1.428	1.812
EER / COP	Chlazení / topení		3,32 / 3,82	3,39 / 3,88	3,25 / 3,77	3,34 / 3,79
SEER	Chlazení		6,7 (A++)	6,7 (A++)	6,5 (A++)	6,5 (A++)
SCOP	Topení-prům. klim. teplo		4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
	Topení-teplé počasí		5,1 (A+++)	5,1 (A+++)	5,1 (A+++)	5,1 (A+++)
Napájení		V / F / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Napájecí napětí	Chlazení / topení	A	4,7 / 4,1	5,0 / 4,6	7,0 / 6,3	9,2 / 8,2
Napájecí kabel		n° x s	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Propojovací kabel		n° x s	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
Vzduchový výkon - vnitřní jednotka		m³/h	560	560	820	1100
Vzduchový výkon - venkovní jednotka		m³/h	1.900	1.900	2.600	3.000
Provozní teploty	Chlazení	°C	-15 / +53	-15 / +53	-15 / +53	-15 / +53
	Topení	°C	-20 / +30	-20 / +30	-20 / +30	-20 / +30
Akustický tlak - vnitřní jednotka	dle otáček ventilátoru	dB(A)	42/35/32/30/22	42/35/32/30/22	47/39/33/30/27	48/40/36/34/31
Akustický tlak - venkovní jednotka		dB(A)	52	52	55	59
Akustický výkon - vnitřní jednotka	dle otáček ventilátoru	dB(A)	52/44/39/36/32	52/44/39/36/32	56/49/42/39/37	59/50/46/44/41
Akustický výkon - venkovní jednotka		dB(A)	62	62	65	69
Průměr Cu potrubí - kapalina / plyn			1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	3/8" - 5/8"
Max. délka vedení - celkem / převýšení		m	25 / 10	25 / 10	25 / 10	25 / 10
Chladivo			R-32	R-32	R-32	R-32
Množství chladiva		kg (TCO2eq)	0,53 (0,358)	0,53 (0,358)	0,96 (0,648)	1,35 (0,912)
Rozměry - vnitřní jednotka	výška / šířka / hloubka	mm	275/790/192	275/790/192	306/920/195	333/1.100/222
Rozměry - venkovní jednotka	výška / šířka / hloubka		498/777/290	498/777/290	602/853/349	699/920/380
Čistá hmotnost	vnitřní j. / venkovní j.	kg	8,5 / 22,5	8,5 / 22,5	10 / 30	14 / 39

Příslušenství

3NDA9085	ACCD_WC8	Kabelový ovladač
3NDA9068	FLD-CT-A	Katechinový filtr
3NDA9069	FLD-PHT-A	Fotokatalytický filtr
3NDA9070	FLD-SI-A	Ionizační filtr
3NDA9071	FLD-AB-A	Antibakteriální filtr
3NDA9072	FLD-ELC-A	Elektrostatický protiprachový filtr
3NDA9073	FLD-AC-A	Filtr proti roztočům.
3NDA9074	FLD-SI-B	PM 2,5 + Ionizační filtr
3NDA9075	FLD-CT-B	PM 2,5 + Katechinový filtr