

INFRAZÁŘIČ s dálkovým ovládáním

PHA-3000R



TECHNICKÝ POPIS A UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POZOR! ZAPÍNEJTE TOPIDLO JEDINĚ V HORIZONTÁLNÍ POLOZE! NEZAKRÝVAT!

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za nákup infrazářiče PHA-3000R, který je kvalitním a efektivním zdrojem tepla. Před tím, než začnete zařízení používat, si pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál. Správná instalace, používání a údržba zajistí správné a bezpečné fungování zařízení. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití.

Toto zařízení s infratopením má potřebné certifikáty CE/GS/EMC/ETL/ROHS.

1. OBSAH

1. OBSAH	2
2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	2
3. INSTALACE	4
3.1 Pokyny k instalaci	4
4. PROVOZ ZAŘÍZENÍ	5
5. ROZSAH POUŽITÍ	5
6. TECHNICKÉ INFORMACE	5
7. PROVOZNÍ INSTRUKCE	6
7.1 Popis tlačítek dálkového ovládání	6
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	6
9. SERVIS	7
10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	7

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pokyny k elektrickému zapojení

- Než začnete zařízení používat, zkontrolujte elektrický kabel.
- Zkontrolujte, zda na trubicích nejsou praskliny či jiné deformace, pokud ano, kontaktujte autorizovaný servis.
- Pokud je zařízení nebo přívodní kabel poškozený, nepoužívejte zařízení a obraťte se na autorizovaný servis.
- Ujistěte se, že je zařízení zapojeno podle místních platných předpisů pro používání elektrozařízení.
- Nezapojujte infratopidlo do stejné zásuvky s jiným elektrickým zařízením, ani nepoužívejte elektrické rozdvójky.
- Pro zapojení zařízení použijte správně uzemněnou zásuvku, zásuvka by měla být mimo topné pole jiných spotřebičů či horké povrchy.
- Přívodní kabel nesmí být omotán ani přichycen na topný rám zařízení.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat nebo se jej chystáte vyčistit, opojte jej z elektrické zásuvky.
- Zařízení by mělo být instalováno na suchých místech a nemělo by přijít do kontaktu s vodou.

Správná instalace zařízení na zeď zajistí ochranu před vysokými teplotami a nebezpečím požáru.

- Přístroj musí být provozován pouze ve vodorovné poloze se sklonem $\pm 15^\circ$. V případě většího sklonu ve vodorovném či svislém směru může snadno dojít k zahřátí přívodního kabelu a jeho poškození. Zařízení umísťujte pouze na svislou zeď nebo stojan, nikdy nemontujte zařízení na strop!



- Nikdy neinstalujte zařízení na hořlavý materiál (např. papírový karton).
- Minimální vzdálenost zařízení od podlahy je 1,8m, od stropu 0,7m.
- Zařízení by mělo být provozováno v minimální vzdálenosti 1m od osob či zvířat a také hořlavých materiálů jako je dřevo, papír, látky apod.
- Zařízení nezakrývejte, ani na něj či v jeho blízkosti neumísťujte oblečení či jiné textilní materiály.
- Do krycí mřížky nestrkejte žádné předměty.
- O horké trubice nikdy nezapalujte cigarety ani jiné materiály.
- Pokud se v blízkosti zařízení pohybují děti, buďte velmi obezřetní. Zařízení není určeno pro používání dětmi či osobami se sníženými fyzickými, psychickými či senzorickými schopnostmi, pokud plně neporozuměli bezpečnostním instrukcím týkajících se jeho provozu.
- Hořlavé materiály udržujte v minimální vzdálenosti 1m od zařízení, předejdete tak riziku vzniku požáru.


UPOZORNĚNÍ - PŘEDCHÁZEJTE RIZIKU VZNIKU POŽÁRŮ

- 1) Neumisťujte topidlo v blízkosti textilních materiálů, které by se mohly snadno vznítit.
- 2) Pokud nebudete zařízení používat, vždy jej odpojte od elektrické sítě.
- 3) Vyvarujte se používání prodlužovacího kabelu, hrozí jeho přehřátí a vznik požáru.
- 4) Nepoužívejte zařízení v blízkosti velmi hořlavých materiálů.

- Nikdy nezakrývejte krycí mřížky zařízení.
- Nikdy neprovádějte údržbu pořízení, pokud je připojeno k elektrické síti.

Čištění a údržba

- Nejprve odpojte elektrický kabel

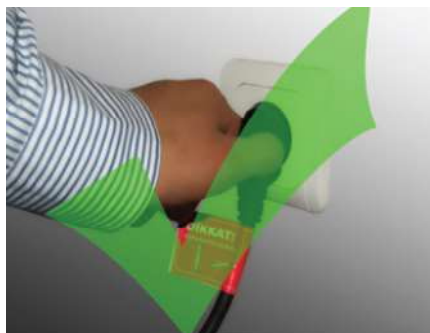

Správné odpojení kabelu



Zásuvku nikdy nevytrhávejte z elektrické sítě

- Vyjměte krycí mřížku a vyčistěte veškeré vnitřní části zařízení, blíže viz strana 6.

Opravy a servis (viz str. 7)


- UPOZORNĚNÍ! Opravy zařízení může provádět pouze autorizovaný servis nebo dodavatel zařízení.

Vážený zákazníku, pro správné a bezpečné používání zařízení si pečlivě přečtěte celý uživatelský manuál ještě před tím, než začnete topidlo používat.


3. INSTALACE

3.1 Pokyny k instalaci


Instalace zařízení na zeď: **UPOZORNĚNÍ!** Zařízení musí být instalováno na rovný a pevný povrch jako je beton nebo kov. Nikdy neinstalujte topidlo na hořlavé materiály.

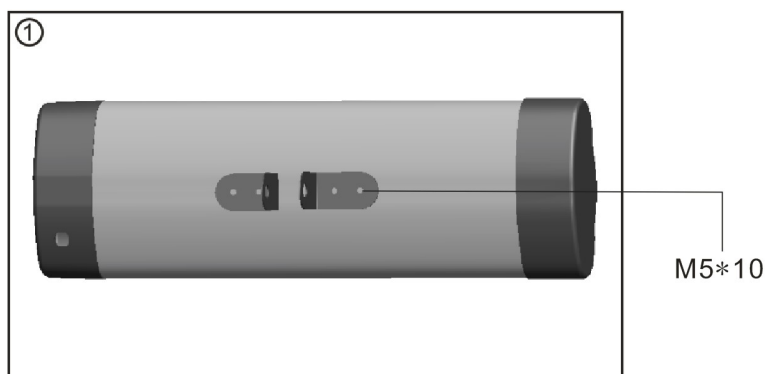

1. Pomocí čtyř šroubů M5x10 připevněte na zadní část zařízení obě konzole.

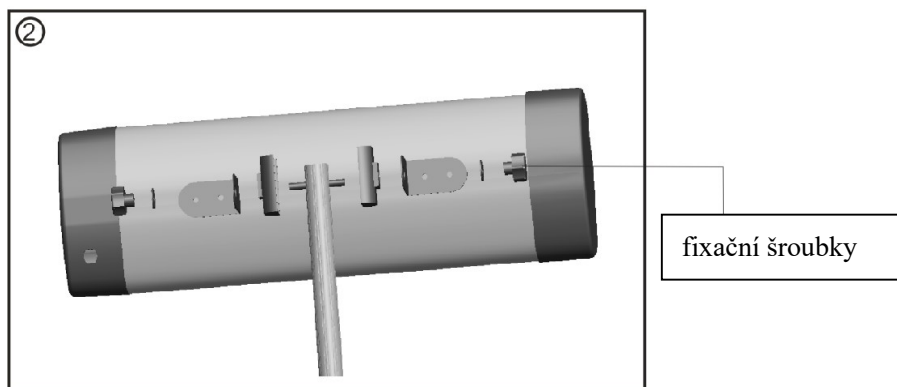

2. K zařízení připevněte stojan a zajistěte jej fixačními šroubky po obou stranách (viz obr. 2).

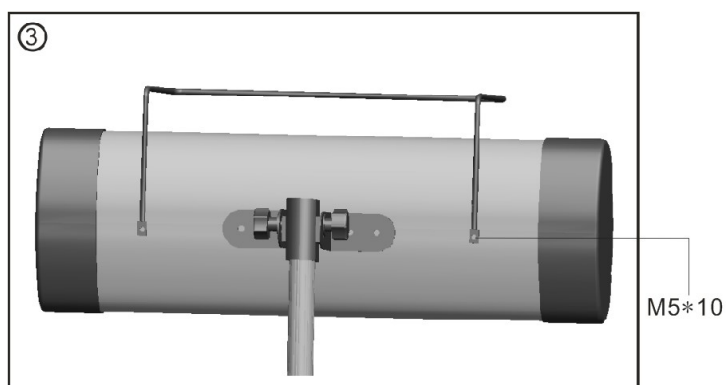

3. Hliníkovou rukojeť umístěte na zadní stranu topidla a zajistěte ji dvěma šrouby M5x10 (viz obr. 3).

4. PROVOZ ZAŘÍZENÍ

1. Zastrčte přívodní kabel do elektrické zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko OPEN/ CLOSE, na displeji zařízení se zobrazí symbol P.0.
3. Opět stiskněte tlačítko OPEN/ CLOSE, na displeji se zobrazí symbol P.1, zařízení začne vytápět na nejnižší stupeň.
4. Stiskněte tlačítko OPEN/ CLOSE po třetí, na displeji se zobrazí symbol P.2, zařízení bude vytápět na střední stupeň.



5. Dalším stiskem tlačítka OPEN/CLOSE se na displeji objeví symbol P.3, topidlo bude fungovat na nejvyšší stupeň.
6. Pokud je topidlo zapnuté, je možné nastavit čas jeho vypnutí v intervalu 1 – 24 hodin, symbol 0.1 znamená 1 hodinu do vypnutí zařízení, symbol 0.2 značí 2 hodiny do vypnutí., atd.



5. ROZSAH POUŽITÍ

- **DOMÁCÍ POUŽITÍ:** zimní zahrady, terasy, balkóny, kryté přístřešky, zahradní domky, garáže, dílny, skleníky, sklepy,
- **VYUŽITÍ V KOMERČNÍCH PROSTORÁCH:** venkovní terasy, letní zahrádky, sklady, továrny, servisní dílny, prodejní stánky, obchody, výstavní prostory, farmy, kempy, tábory, tělocvičny, ...


6. TECHNICKÉ INFORMACE

MODEL	NAPĚTÍ	FREKVENCE	PŘÍKON	OBLAST POUŽITÍ venkovní/ vnitřní	ROZMĚRY d/h/v	HMOTNOST
PHA-3000R	220-240V	50Hz	3000W	12-21m2/ 21-32m2	1050/145/235mm	3kg

7. PROVOZNÍ INSTRUKCE

7.1 Popis tlačítek dálkového ovládání

Infrazářič je možné ovládat pomocí dálkového ovládání, některé funkce je možné regulovat přímo na zařízení, pomocí tlačítek na čelním panelu.

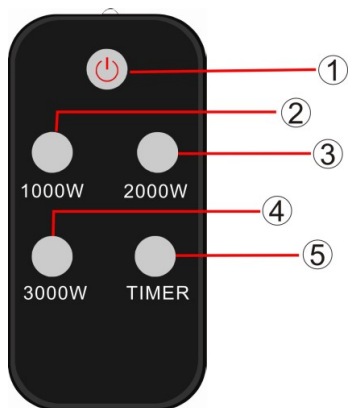

1. Tlačítko On / Off
-vypne/ zapne zařízení
2. První stupeň topení
-po zapnutí běží přístroj na nejnižší stupeň
3. Druhý stupeň topení
-střední stupeň topení
4. Třetí stupeň topení
-maximální stupeň topení
5. Tlačítko časovače
-možnost nastavení času vypnutí v intervalu 1-24 hodin

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ÚDRŽBA

Pozor! Pečlivá a pravidelná údržba infrazářiče zajistí jeho dlouhodobé a bezpečné fungování.

- 1- Nejméně jednou měsíčně zkontrolujte stav trubic a vnitřních částí topidla. Pokud je nutné, topidlo vyčistěte dle instrukcí níže.
- 2- Při čištění topidla detailně zkontrolujte stav trubic, krycí mřížky a přívodní kabel. V případě jakéhokoli poškození kontaktujte autorizovaný servis.
- 3- Topné trubice se doporučuje vyměnit každé dva roky, bude tak zajištěna 100% efektivita infrazářiče.

ČIŠTĚNÍ

Pozor! Pečlivé a pravidelné čištění infrazářiče zajistí jeho dlouhodobé a bezpečné fungování.

- 1- Ještě než začnete zařízení čistit, odpojte jej z elektrické zásuvky.
- 2- Pomocí plochého šroubováku uvolněte krycí mřížku topidla.
- 3- Trubice a vnitřní části topidla je možné čistit měkkým hadříkem nebo jemným kartáčkem. Hadřík může být vlhký, nikoliv však mokrý, k čištění nepoužívejte žádné chemikálie. Při čištění buďte opatrní, aby nedošlo k poškození zařízení.
- 4- Pomocí plochého šroubováku vraťte zpět krycí mřížku.



9. SERVIS

Opravy a servis zařízení mohou provádět pouze autorizované servisy určené dodavatelem.

Před tím, než se obrátíte na servis ohledně poruchy zařízení, zkontrolujte následující:

- 1- Zkontrolujte, zda je termostat ve správné poloze (v poloze „0“ je přístroj vypnutý).
- 2- Zkontrolujte, zda je funkční elektrická zásuvka, či přívodní kabel není poškozený.
- 3- Ujistěte se, zda je zařízení nainstalováno dle instrukcí uvedených v tomto manuálu.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na zařízení se nevztahuje na níže uvedené situace:

- 1- Poškození způsobené nesprávným používáním zařízení.
- 2- Poškození nebo poruchy zařízení způsobené dopravcem během doručování zařízení.
- 3- Závady a poruchy způsobené zkratem nebo požárem.
- 4- Poruchy či poškození zařízení způsobené příliš nízkým nebo nadměrným napětím, špatně uzemněnou elektrickou zásuvkou, provozem zařízení v různých hodnotách napětí, než je uvedeno v manuálu.
- 5- Závady a poruchy způsobené zkratem nebo požárem.
- 6- Poruchy či poškození zařízení, které byly způsobeny během opravy či údržby zařízení osobou, která k tomuto není oprávněna.
- 7- Závady a poruchy způsobené porušením instrukcí uvedených v tomto manuálu.

Upozornění! Poškození zařízení z důvodu špatné údržby či čištění nelze považovat za záruční vadu.

- 1- Poškození z důvodu prachu a znečištěného ovzduší.
- 2- Poškození trubice či vnitřních částí zařízení z důvodu neopatrného čištění.
- 3- Nesprávná instalace nebo manipulace se zařízením.
- 4- Poškození zařízení způsobené poškozenou elektrickou zásuvkou či kabelem.

Pokud se u zařízení prokáže závada způsobená při výrobě nebo vada materiálu, je spotřebitel oprávněn obrátit se na dodavatele zařízení a uplatnění všeobecných záručních podmínek.

Dodavatel nebude za žádných okolností odpovědný za jakoukoliv škodu, která je přímo vyplývající z nesprávného použití zařízení.

Pokud záruční list neobsahuje razítko, podpis dodavatele, a datum nákupu, není možné uplatňovat záruku na zařízení.



Tento symbol označuje, že výrobek ani jeho obalové materiály nesmí být likvidovány spolu s jinými domovními odpady a musí být uložen do sběrných míst určených pro likvidaci elektro- a ostatních odpadů. Správnou likvidaci odpadu předejdete znečištění prostředí a poškození lidského zdraví. Bližší informace ohledně likvidace elektrozařízení naleznete ve sběrných dvorech nebo u dodavatele zařízení.