

Simultánní typ TWIN/TRIPLE


- Model: AOF 36Ui2S-LA (2x1) (ROG36LATT)** 3 fázový
AOF 45Ui2S-LA (2x1) (ROG45LATT) 3 fázový
AOF 54Ui3S-LA (3x1) (ROG54LATT) 3 fázový
ABF 18UiS-LV (RYG18LVTB)
ABF 22UiS-LV (RYG22LVTA)
ABF 24UiS-LV (RYG24LVTA)
AUF 18UiS-LV (RCG18LVLB)
AUF 22UiS-LV (RCG22LVLA)
AUF 24UiS-LV (RCG24LVLA)
ACF 18UiS-LV (RDG18LLTB)
ACF 22UiS-LV (RDG22LMLA)
ACF 24UiS-LV (RDG24LMLA)



Vlastnosti

Různé instalační variace od kancelářských po komerční prostory při stejném multi zapojení až 3 jednotek najednou.

Instalaci vnitřních jednotek lze rozvrhnout podle rozměrových a prostorových dispozic místnosti s ohledem na počet lidí nebo uspořádání místnosti. Efektivního rozptylu vzduchu tak dosáhnete jak v rozlehlých prostorách tak i v tvarově atypických místnostech.

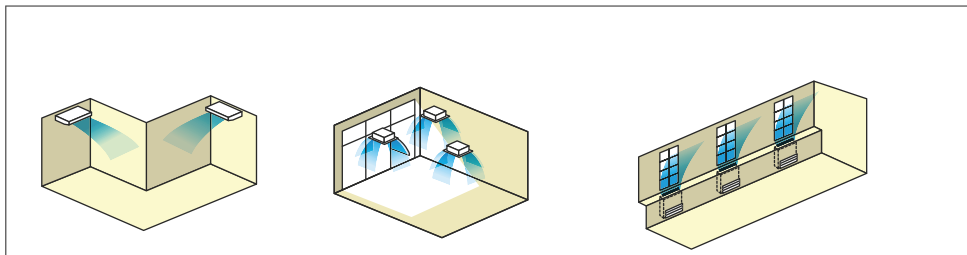

Simultánní provoz - seznam kombinací


	Dvojitý			Trojité
	18x2	22x2	24x2	18x3
Kazetový	RCG18LVx2 	RCG22LVx2 	RCG24LVx2 	RCG18LVx3
Mezistropní	RDG18LLx2 	RDG22LMx2 	RDG24LMx2 	RDG18LLx3
Podstropní	RYG18LVx2 	RYG22LVx2 	RYG24LVx2 	RYG18LVx3
Venkovní jednotka	ROG36LATT 	ROG45LATT 	ROG54LATT 	

Jiné kombinace než uvedené nejsou možné

Vlastnosti

Simultánní ovládání

Až 16 vnitřních jednotek je simultánně řízeno dálkovým ovladačem po drátě.

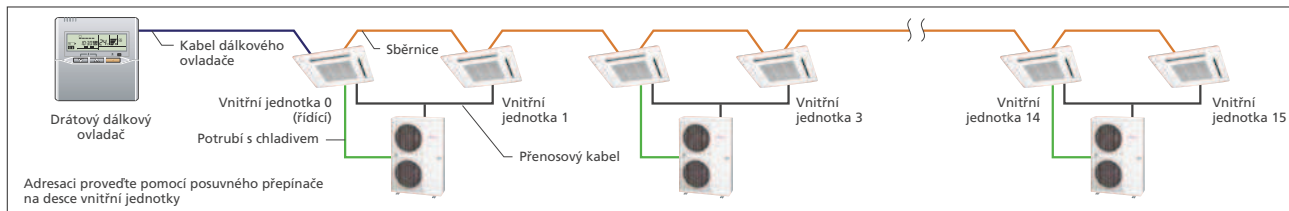

Specifikace

Model č.	Vnitřní jednotka		Kompaktní kazetový typ			
			RCG18LVLB	RCG22LVLA	RCG24LVLA	
Napájení	V / Ø / Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Vzduch. výměna (High)	Chlazení	H/M/L/Q	m ³ /h	680/580/490/410	930/830/600/450	930/830/600/450
Rozměry V x Š x H			mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Hmotnost			kg(lbs)	15 (33)	16 (35)	16 (35)
Dekorační kryt				UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W

Model č.	Vnitřní jednotka		Mezistropní typ			Podstropné-parapetní univerzální typ		
			RDG18LTLB	RDG22LMLA	RDG24LMLA	RYG18LVTB	RYG22LVTA	RYG24LVTA
Napájení	V / Ø / Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Vzduch. výměna (High)	Chlazení	H/M/L/Q	m ³ /h	940/880/820/750	1100/910/750/580	780/700/560/500	980/820/680/540	
Rozměry V x Š x H			mm	198 x 900 x 620	270 x 1135 x 700	199 x 990 x 655	199 x 990 x 655	
Hmotnost			kg(lbs)	23 (51)	38 (84)	27 (60)	27 (60)	

Model č.	Venkovní jednotka		ROG36LATT	ROG45LATT	ROG54LATT	
	Jmenovitý výkon	Chlazení	kW	10,0	12,5	14,0
Topení		11,2		14,5	16,0	
Napájení	V / Ø / Hz		400/3/50	400/3/50	400/3/50	
Pdesign ^{*1}	Chlazení	kW	10,0	-	-	
	Topení		10,0	-	-	
SEER	Chlazení	W/W	6,00	-	-	
SCOP	Topení		4,00	-	-	
Roční spotřeba energie	Chlazení	kWh/a	583	-	-	
	Topení		3499	-	-	
Energetická třída	Chlazení		A+	-	-	
	Topení		A+	-	-	
Hladina akust. tlaku (high)	Chlazení	dB(A)	51	54	55	
Akustický výkon (high)	Topení		67	-	-	
Rozměry V x Š x H			mm	1290x900x330	1290x900x330	1290x900x330
Hmotnost			kg(lbs)	104(229)	104(229)	104(229)
Ø připojovacího potrubí (malé/velké)			mm	10/16	10/16	10/16
Max. délka potrubí (bez náplně)			m	75(30)	75(30)	75(30)
Max. výškový rozdíl				30	30	30
Teplotní provozní rozsah	Chlazení	°CDB	-15~46	-15~46	-15~46	
	Topení		-15~24	-15~24	-15~24	
Chladivo			R410A	R410A	R410A	
Separáční trubka			UTP-SX236A(dvojitá)	UTP-SX254A(dvojitá)	UTP-SX254A(twin)/UTP-SX354A(triple)	

*1: Pdesign - Návrhové chladičí zatížení / Návrhové topné zatížení (při -10°C)

* Vnitřní jednotky jiného typu nebo výkonu nelze připojit

Rozměry

Modely: ROG36LATT / ROG45LATT / ROG54LATT

(jednotka: mm)

